

Sicherungskasten – Boîte à fusibles
EKM 2045, EKM 2042, EKM 2020, EKM 2050

**Die Innovation
im Lichtmast**

***L'innovation
dans le
candélabre***



GURD

Sicherungskasten – Boîte à fusibles EKM 2042, EKM 2045



Der neue Sicherungskasten für die Aussenbeleuchtung

Mit dem EKM 2042 und dem EKM 2045 bieten wir Ihnen einen Sicherungskasten für alle Netzformen, der den gewachsenen Ansprüchen im Hinblick auf Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit entspricht.

La nouvelle boîte à fusibles pour l'éclairage public


Avec les EKM 2042 et les EKM 2045, nous vous offrons pour toutes les formes de réseau une boîte à fusibles qui correspond aux exigences élevées de fiabilité et de facilité de montage.

Eigenschaften:

Kleine Abmessungen für den Einbau in enge Lichtmaste, neuartiges Sicherungssystem mit genormten D01-Sicherungseinsätzen, 30 % mehr Platz für die Kabelmontage als in der Norm gefordert, plombierbarer Deckel, Zugbügelklemmen für den Anschluss der Leuchtenkabel, usw.

Qualités:

Petites dimensions pour installation dans candélabres étroits, nouveau système de sécurité avec fusibles D01, 30 % de place en plus pour l'assemblage, etc.

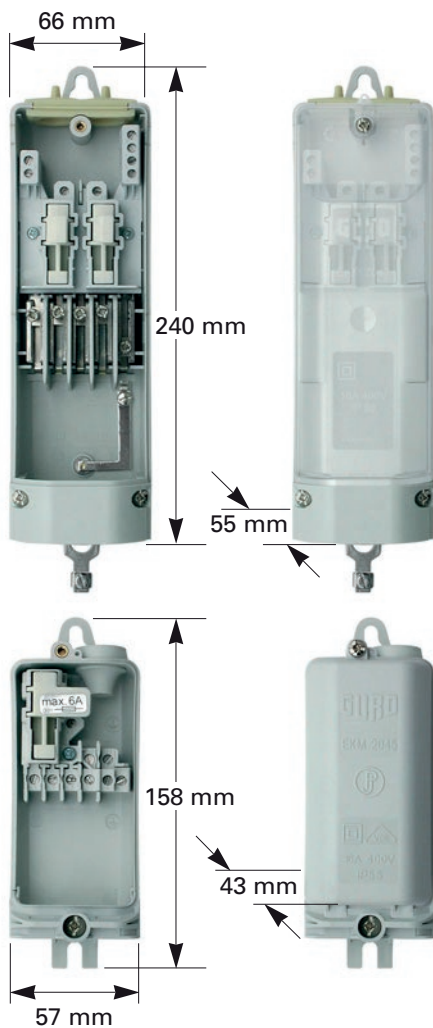

EKM 2042

Zum Einbau in Lichtmaste mit Innendurchmessern	ab 70 mm
Türgrösse	ab 66 x 240 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt	3 x 5 x 10 mm ²
Abgang bis Querschnitt	2 x 5 x 2,5 mm ²
Anschlüsse	N, L1, L2, L3, PE(N)



Pour installation dans candélabres de diamètres intérieurs	à partir de 70 mm
Dimension de porte	à partir de 66 x 240 mm
Conduite d'accès section max.	3 x 5 x 10 mm ²
Débouché max.	2 x 5 x 2,5 mm ²
Raccordements	N, L1, L2, L3, PE(N)

EKM 2045

Zum Einbau in Lichtmaste mit Innendurchmessern	ab 59 mm
Türgrösse	ab 58 x 150 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt	2 x 5 x 4 mm ²
Abgang bis Querschnitt	1 x 3 x 2,5 mm ²
Anschlüsse	N, L1, L2, L3, PE(N)

Pour installation dans candélabres de diamètres intérieurs	à partir de 59 mm
Dimension de porte	à partir de 58 x 150 mm
Conduite d'accès section max.	2 x 5 x 4 mm ²
Débouché max.	1 x 3 x 2,5 mm ²
Raccordements	N, L1, L2, L3, PE(N)

Sicherungskasten – Boîte à fusibles EKM 2020, EKM 2050



Der neue Sicherungskasten für die Aussenbeleuchtung

Mit dem EKM 2020 und dem EKM 2050 bieten wir Ihnen einen Sicherungskasten für alle Netzformen, der den gewachsenen Ansprüchen im Hinblick auf Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit entspricht.

La nouvelle boîte à fusibles pour l'éclairage public


Avec les EKM 2020 et les EKM 2050, nous vous offrons pour toutes les formes de réseau une boîte à fusibles qui correspond aux exigences élevées de fiabilité et de facilité de montage.

Eigenschaften:

Neuartige Kabeleinführung, kein Ausschneiden erforderlich. Zusätzliche Einführung der Abgangsleitungen von unten parallel zu den Zugangskabeln (z.B. Weihnachtsbeleuchtung). 30 % mehr Platz für die Kabelmontage als in der Norm gefordert, (verschiebbarer Einbaublock), usw.


Qualités:

Nouvelle entrée de câbles, aucun découpage nécessaire. Introduction supplémentaire des conduites de départ par en bas parallèlement aux câbles d'accès, (p. ex. éclairage de Noël). 30 % de place en plus pour l'assemblage, (bloc d'installation déplaçable) etc.

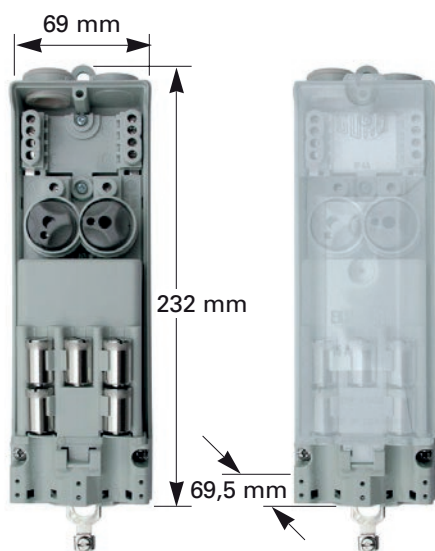

EKM 2020

Zum Einbau in Lichtmaste mit Innendurchmessern	ab 84 mm
Türgrösse	ab 70 x 240 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt	2 x 5 x 16 mm ² 3 x 5 x 10 mm ²
Abgang bis Querschnitt	2 x 5 x 2,5 mm ²
Anschlüsse	L1, L2, L3, N, PE(N)
<i>Pour installation dans candélabres de diamètres intérieurs</i>	
	à partir de 84 mm
<i>Dimension de porte</i>	à partir de 70 x 240 mm
<i>Conduite d'accès section max.</i>	2 x 5 x 16 mm ² 3 x 5 x 10 mm ²
<i>Débouché max.</i>	2 x 5 x 2,5 mm ²
<i>Raccordements</i>	L1, L2, L3, N, PE(N)

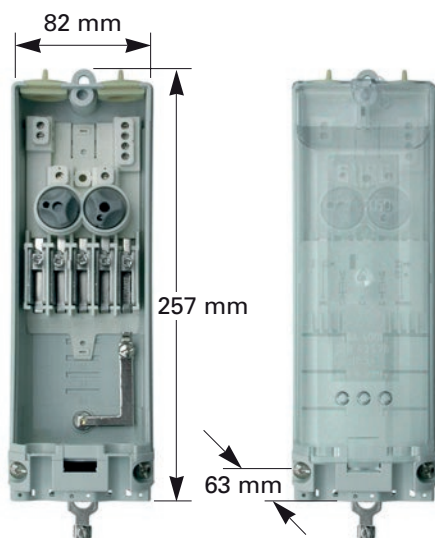

EKM 2050

Zum Einbau in Lichtmaste mit Innendurchmessern	ab 89 mm
Türgrösse	ab 82 x 270 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt	2 x 4 x 25 mm ² 3 x 5 x 16 mm ²
Abgang bis Querschnitt	2 x 5 x 2,5 mm ²
Anschlüsse	L1, L2, L3, N, PE(N)
<i>Pour installation dans candélabres de diamètres intérieurs</i>	
	à partir de 89 mm
<i>Dimension de porte</i>	à partir de 82 x 270 mm
<i>Conduite d'accès section max.</i>	2 x 4 x 25 mm ² 3 x 5 x 16 mm ²
<i>Débouché max.</i>	2 x 5 x 2,5 mm ²
<i>Raccordements</i>	L1, L2, L3, N, PE(N)

Montageplatte Typ EKM-M Plaqué d'assemblage type EKM-M

Montageplatte Typ EKM-M zum Einbau in Kandelaber mit Querstegen für **EKM 2042, EKM 2045, EKM 2020 und EKM 2050.**

*Plaqué d'assemblage type EKM-M pour installation dans candélabres avec traverses pour **EKM 2042, EKM 2045, EKM 2020 et EKM 2050.***

